



Karta techniczna wyrobu (pl)

Piece kominkowe Typ: 389

OSAKA na nodze kamień





Karta techniczna wyrobu (pl)

Piece kominkowe Typ: 389

OSAKA na nodze kamień

Parametry techniczne

389 OSG

Moc

Moc znamionowa (kW) / Moc regulowana (kW)	6,5 / 3,0 - 8,5
---	-----------------

Wymiary

Wysokość (1) x Szerokość (2) x Głębokość (3) (mm)	975 x 770 x 430
Wymiary wewnętrzne kominka (s x w x g) / Maksymalna długość szczap (mm)	590 x 305 x 200 / 500

Masa w zależności od okładziny

kamień (kg)	187
-------------	-----

Powietrze

Centralne doprowadzenie powietrza z zewnątrz (7) / Średnica (mm) / Kołnierz podłączeniowy stanowi dodatkowe wyposażenie kominka	tak / Ø 100 / nie
Regulacja powietrza wtórnego / Regulacja powietrza pierwotnego / Doprowadzenie powietrza trzeciorzędowego	tak / tak / nie
Automatyczna regulacja doprowadzenia powietrza	nie
Wysokość osi centralnego doprowadzenia powietrza od podłogi (8) (mm)	440
Utrata ciepła powietrza V_n (m ³ /hod)	≤ 1,5

Parametry

Klasyfikacja produktu	Typ BE
Opał: drewno / brykiety drzewne [D / BD]	
Zużycie dopuszczalnego opału przy mocy znamionowej (kg/godz.) [D / BD]	1,8 / 1,9
Ogrzewana przestrzeń (m ³)	60 - 170
Sprawność energetyczna (%) [D / BD]	82,8 / 80,1
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń η_s (%)	72,8
Współczynnik efektywności energetycznej EEI / Klasa efektywności energetycznej	110 / A+
Minimalny ciąg kominowy (Pa)	12
Temperatura na wylocie spalin (°C) [D / BD]	326 / 274
Przepływ masowy spalin (g/s) [D / BD]	4,5 / 6,9
Stężenie CO przy 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / BD]	1112 / 1158
Stężenie NOx przy 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / BD]	45 / 58
Stężenie OGC przy 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / BD]	72 / 69
Stężenie pyłu przy 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / BD]	40 / 38
Wielokrotne zamykanie drzwiczek	tak
Praca przerywana (INT) / Praca ciągła (NOC)	INT

Przewód dymny





Podłączenie przewodu dymnego (4)	górnny / tylny
Średnica przewodu dymnego (mm)	Ø 150
Wysokość osi tylnego przewodu spalinowego od podłogi (5) (mm)	836
Odległość osi górnego przewodu spalinowego do nadalej z tyłu położonej części wyrobu (6) (mm)	193
Klasa temperaturowa komina	T 400 G
Maksymalne obciążenie komina m_{chim} (kg)	-
Podłączenie do wspólnego komina	nie

Próby


EN 16510-1	tak
EN 16510-2-1	tak
I. BlmSchV Stufe 2	tak
EKODESIGN	tak

Odległości od materiałów palnych

Sufit d_c (mm)	800
część przed szkłem d_p (mm)	800
podłoga z przodu d_f (mm)	0
podłoga dolna część d_b (mm)	0
obszar promieniowania bocznego d_L (mm)	200
część boczna d_{s1} / d_{s2} / d_{s3} (mm)	250 / 250 / 250
część boczna d_s (mm)	250
tylna część d_R (mm)	200
Minimalna odległość od ścian wykonanych z materiałów niepalnych d_{non} (mm)	50

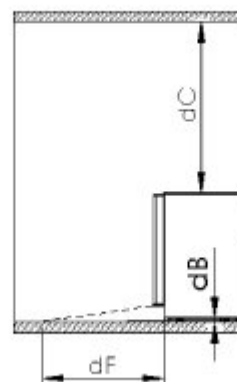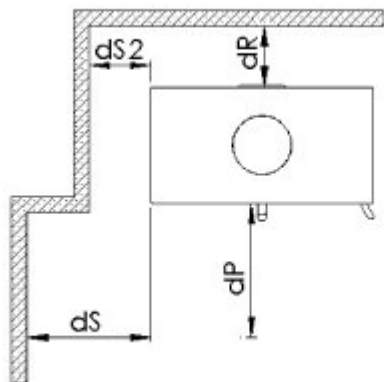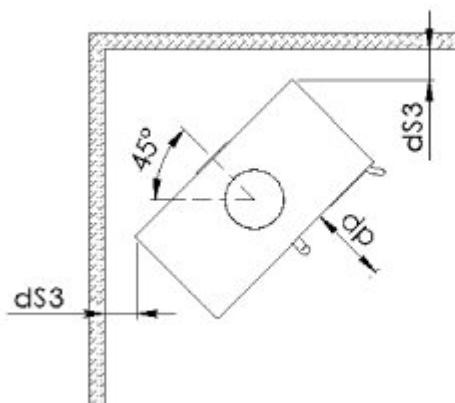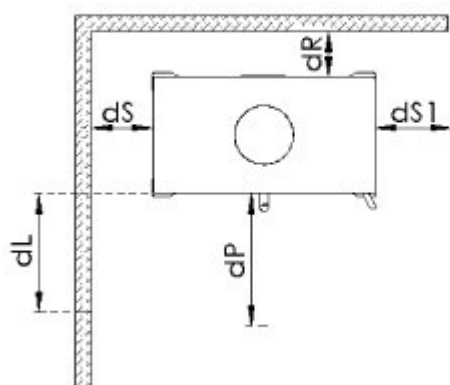

Rysunek wymiarowy

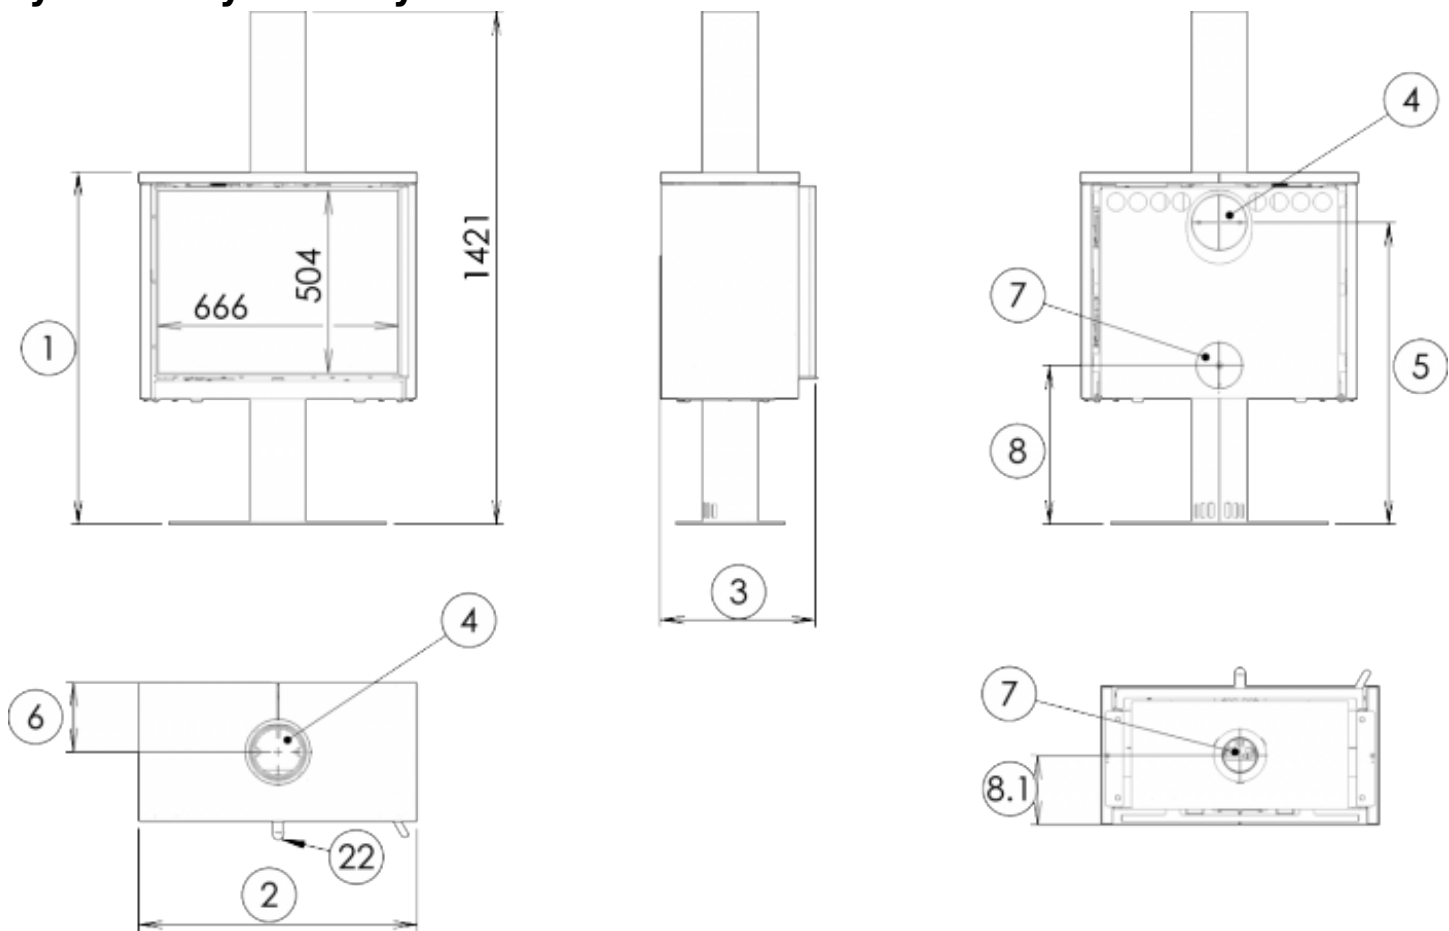


Informacje uzupełniające

1	wysokość	975 mm
2	szerokość	770 mm
3	głębokość	430 mm
4	przewód dymny	Ø 150 mm
5	wysokość osi tylnego przewodu spalinowego od podłogi	836 mm
6	odległość osi górnego przewodu spalinowego do nadalej z tyłu położonej części wyrobu	193 mm
7	centralne doprowadzenie powietrza z zewnątrz	Ø 100 mm
8	wysokość osi centralnego doprowadzenia powietrza od podłogi	440 mm
22	regulacja intensywności spalania – w prawo otwarte	

Zestaw nie zawiera rury L = 500 mm.

Regulacja

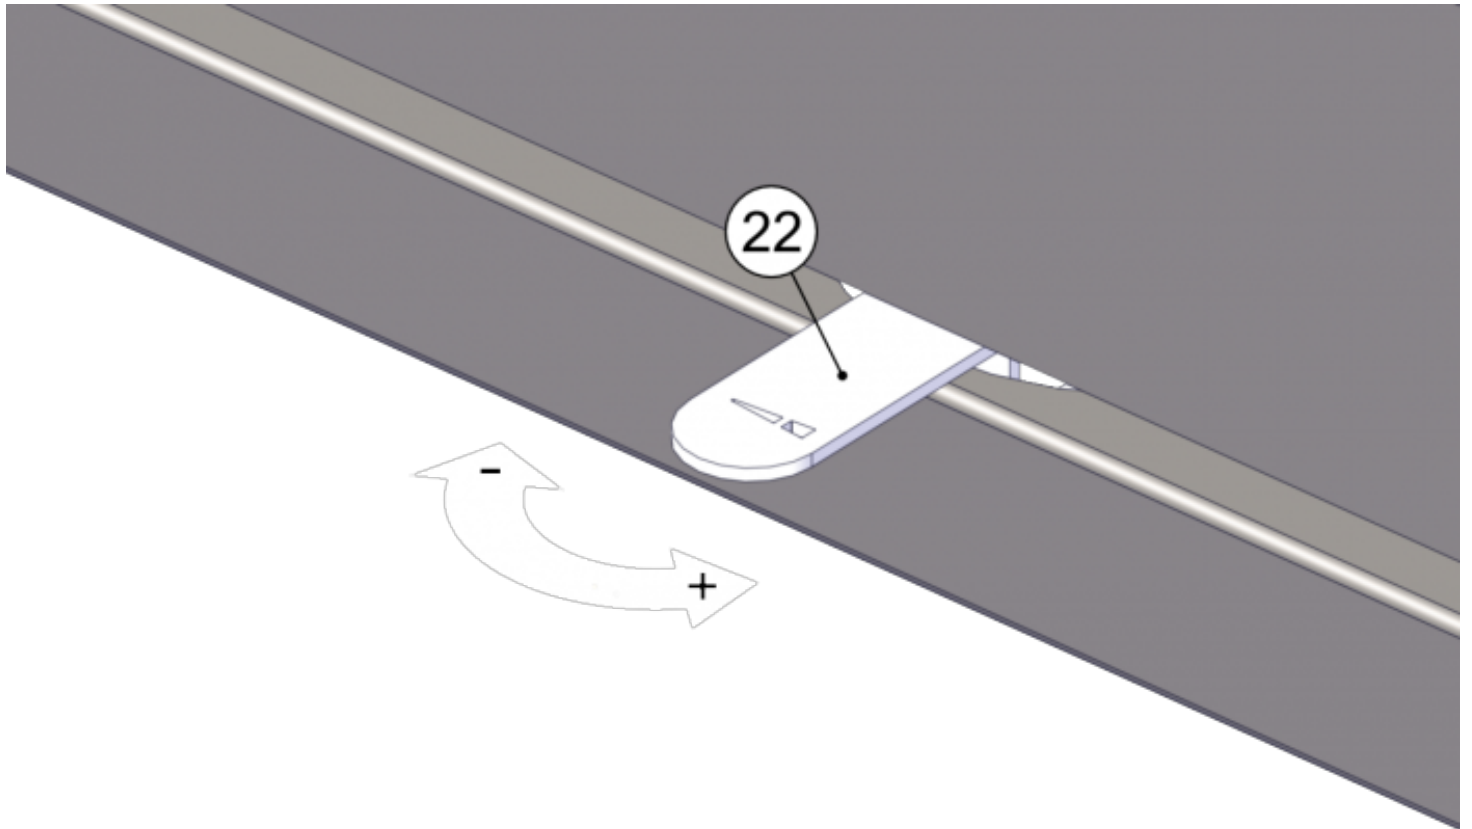

Ogrzewanie drewnem i brykietami drzewnymi

Regulacja mocy tylko przez intensywność spalania.